街路柵 トップビーム　ＧＦ－ＴＫ－１１
（格子タイプ）

S=1:20

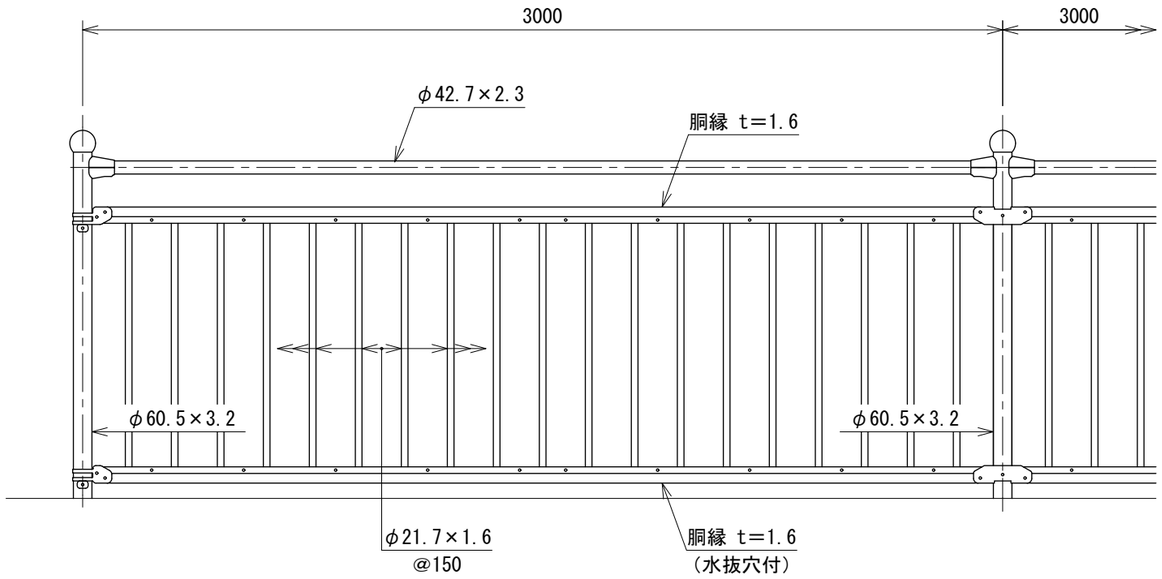

基礎ブロック用（C）

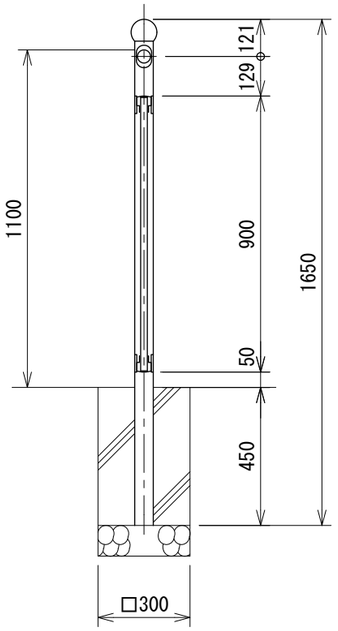

コンクリート建込用（W）

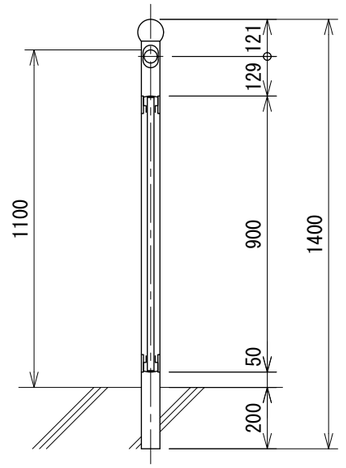

端末部取付図

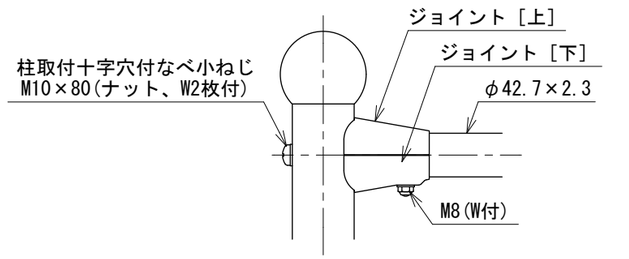

中間部取付図

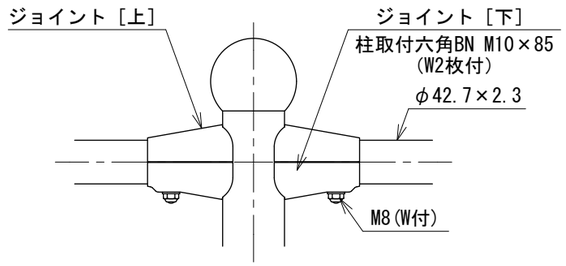

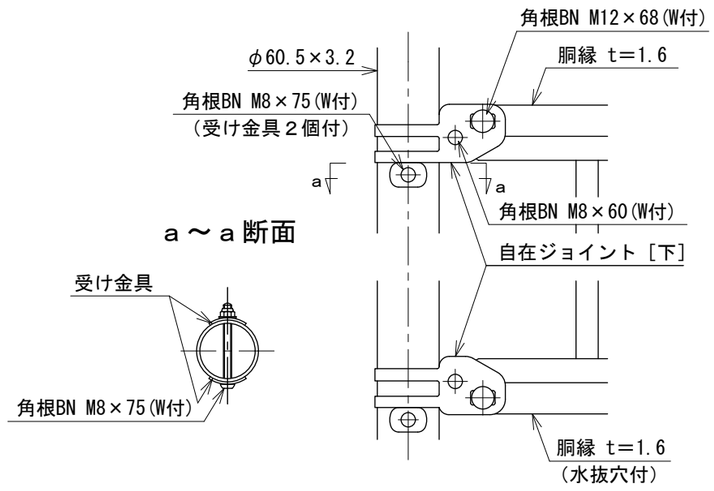

ａ～ａ断面

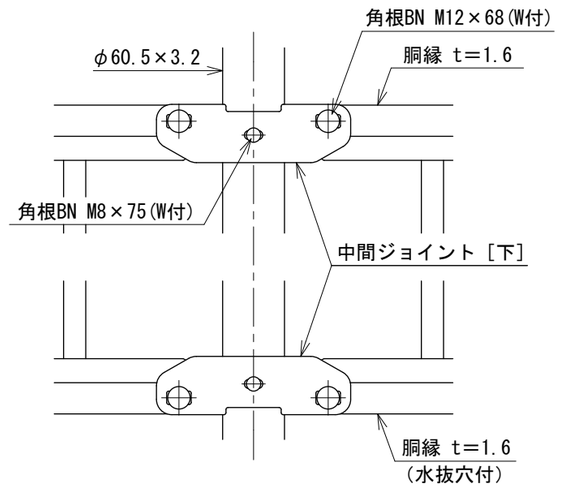

設計条件
　設計荷重・・・防護柵の設置基準・同解説のＰ種に基づく。

備考
１．外装について

・支柱、格子パネル ビームパイプ 格子取付ジョイント 受け金具	・・・	亜鉛・アルミ・マグネシウム合金めっきの 上高耐候性樹脂粉体塗装
・ビーム取付ジョイント	・・・	溶融亜鉛めっきの上高耐候性樹脂粉体塗装
・ボルト、ナット	・・・	溶融亜鉛めっきのみ

１７２０００２５２

2024.03