ＵＮ－ＳＳ両開き門扉　Ｈ１２００－５０×Ｗ４０００
［積雪地用］　S=1:30

（風荷重は昭和５７年改正の建築基準法・同施行令に基づく風圧力 ＧＬ＋０m に依る）

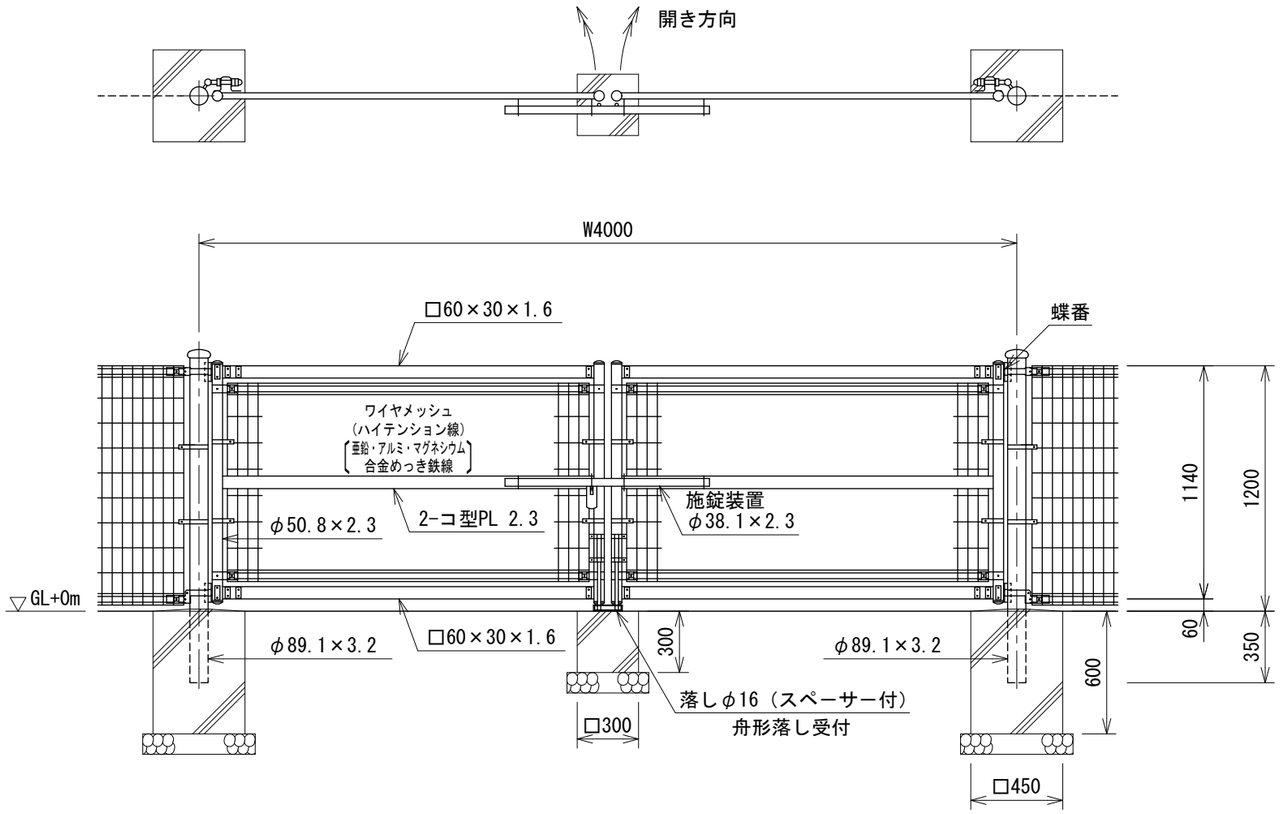

ワイヤメッシュ図

（　）内は芯径を示す。

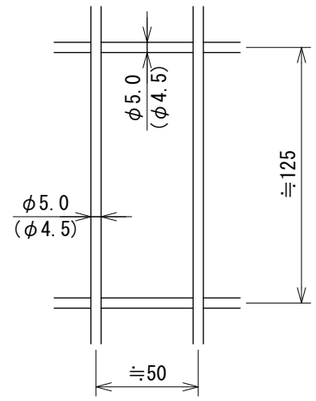

門柱・扉枠位置関係図

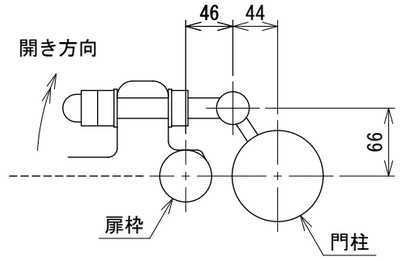

設計条件

風 荷 重・・・昭和５７年改正の建築基準法・同施行令に基づく風圧力に依る。
雪 荷 重・・・積雪深さ１．６m以下(雪密度０．３ｔ／㎥)
荷重は沈降圧のみとする。
尚、風荷重と雪荷重の組合わせは行わない。
基礎条件・・・長期許容地耐力 ９８ｋＮ／㎡（１０ｔ／㎡）
凍土深さはないものとする。

備考

１．外装について

・門 柱、バ ン ド	・・・	溶融亜鉛めっきの上高耐候性樹脂粉体塗装
・枠 体、ジョイント 押 え 金 具 ワイヤメッシュ	・・・	亜鉛・アルミ・マグネシウム合金めっきの 上高耐候性樹脂粉体塗装
・ボルト、ナット	・・・	溶融亜鉛めっきの上防錆着色処理とし一部 のボルト・ナットは溶融亜鉛めっきのみ
・施錠装置、落し ボルト式蝶番 スペーサー	・・・	溶融亜鉛めっきのみ

２．本図門扉は施錠と反対側１８０°開き、施錠側落しとする。

２３１４０６７３３－１

2024.03