ガードパイプ　ＰＺ－Ｔ３－１０Ｃ（袖付）　S=1:20

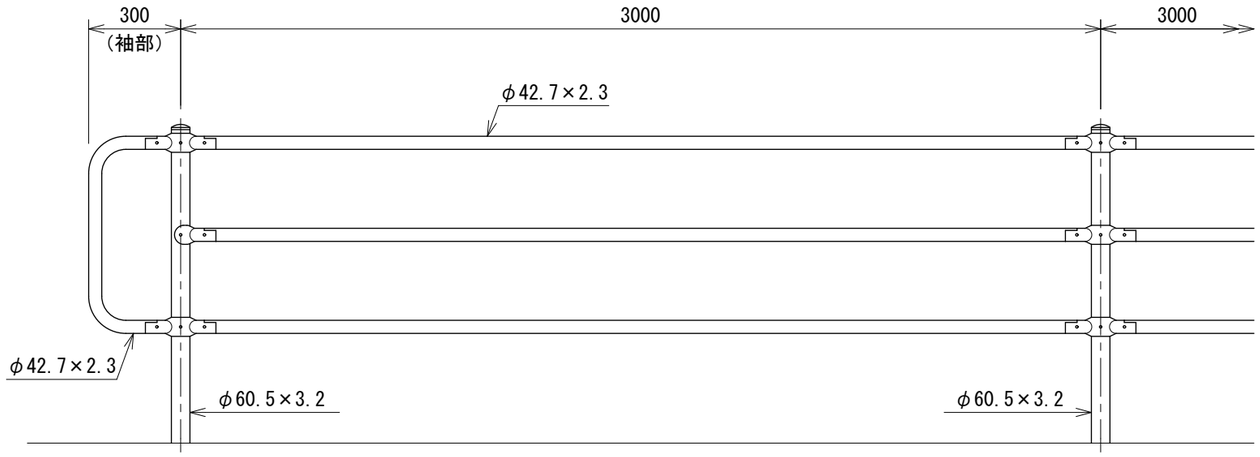

土中用（Ｅ）

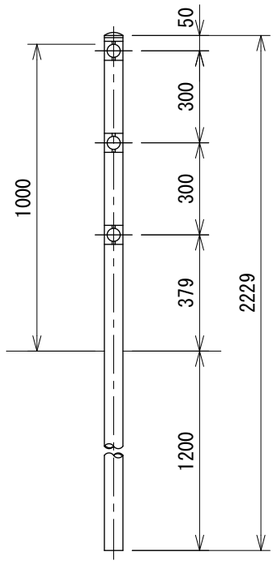

基礎ブロック用（Ｃ）

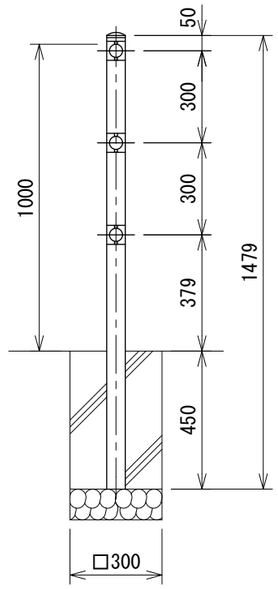

コンクリート建込用（Ｗ）

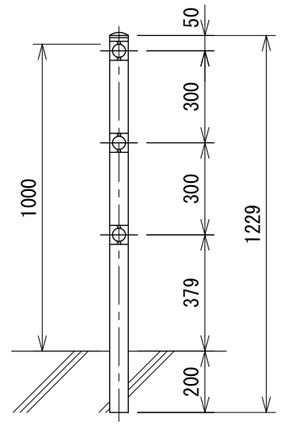

中間部取付図　S=1:4

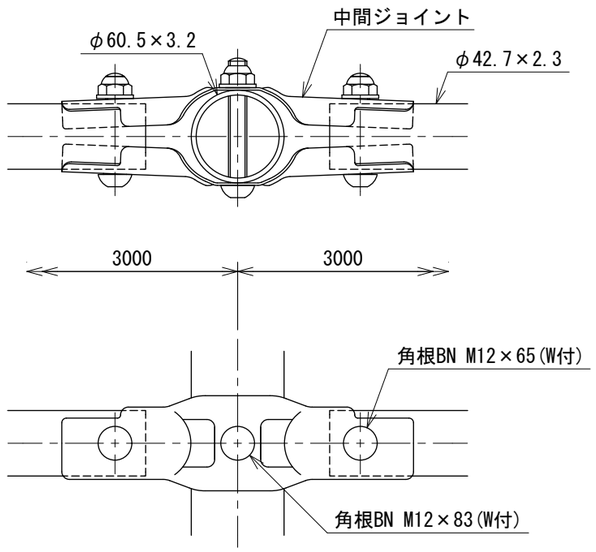

設計条件
　設計荷重・・・防護柵の設置基準・同解説のＰ種の荷重に依る。

備考
　１．外装は亜鉛・アルミ・マグネシウム合金めっきの上高耐候性樹脂粉体塗装とする。但し、ボルト・ナットは溶融亜鉛めっきのみとする。

２２２０００１０４

2025.03