ＵＮ片開き門扉Ｈ１２００－４０×Ｗ１０００　S=1:15
（溶融亜鉛めっき製品）

（昭和５７年改正の建築基準法・同施行令に基づく風圧力 ＧＬ＋０m に依る）

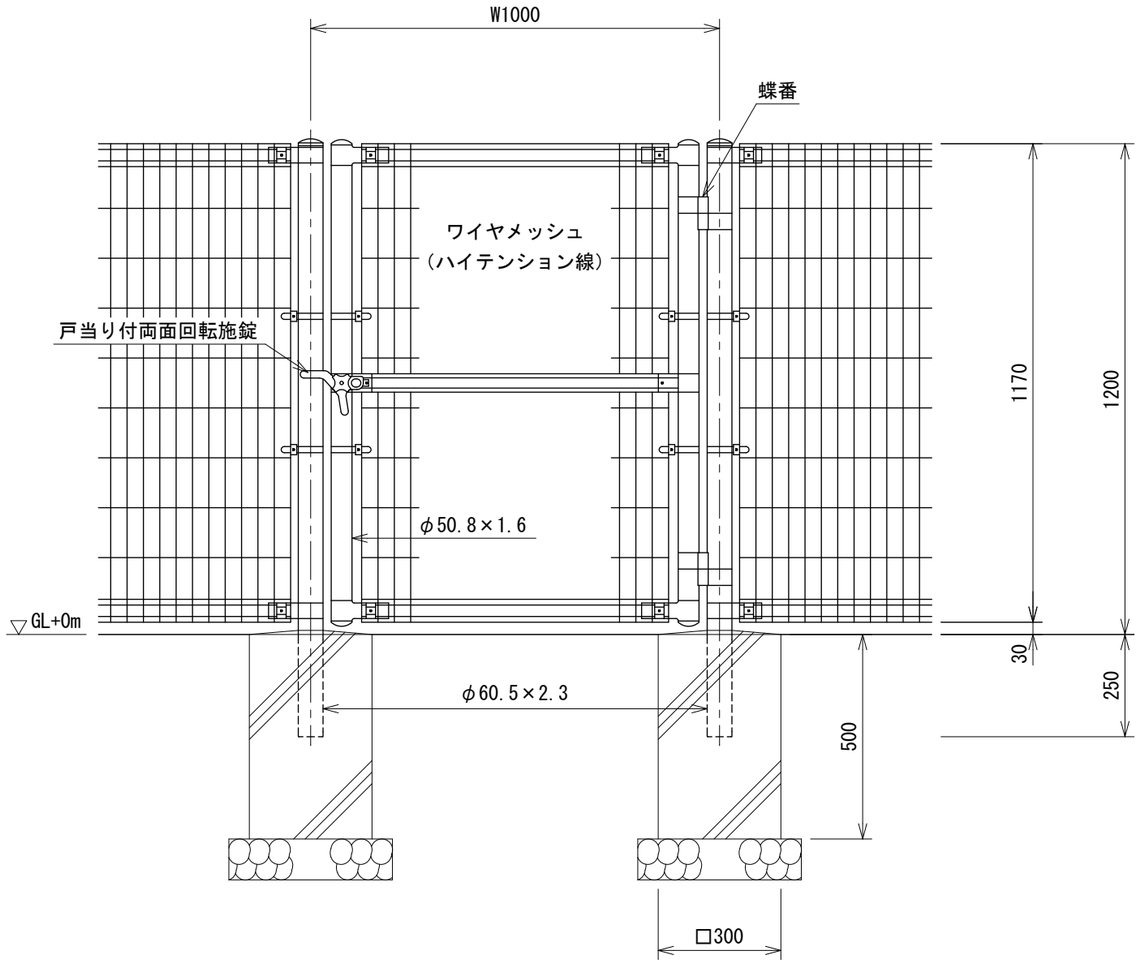

ワイヤメッシュ図

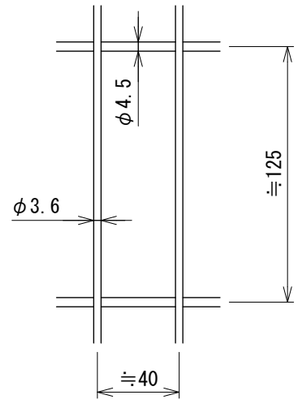

門柱・扉枠位置関係図



設計条件
　設計荷重・・・昭和５７年改正の建築基準法・同施行令に基づく風圧力に依る。
　基礎条件・・・長期許容地耐力　９８ｋＮ／㎡（１０ｔ／㎡）

備考
　１．外装は溶融亜鉛めっきとする。
　２．本図門扉は片側１８０°開きとする。

⚠ 注意
・施錠門柱の扉開き側に障害物（兼用フェンス、壁など）を有する場合には、両面回転施錠の戸当りが障害物と干渉するため、開き方向の変更が必要である。

２３１５０６０５４

2024.03